


Звукоизоляция перегородок.

ВАРИАНТ 4 | КАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК. № ПГ-04.

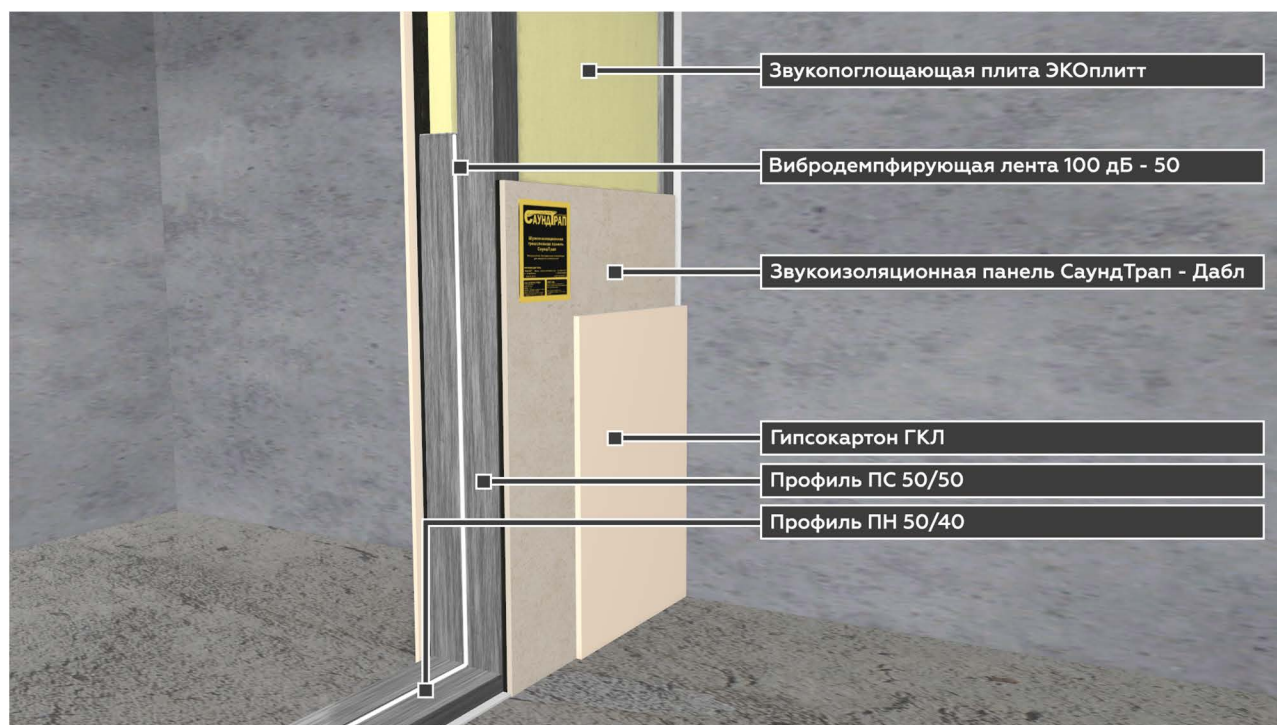


Rw ~ 58-60 дБ

Толщина системы ~ 151 мм

*Стыки и места крепления панелей СаундТрап Дабл необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.

ВАРИАНТ 5 | КАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК. № ПГ-05.

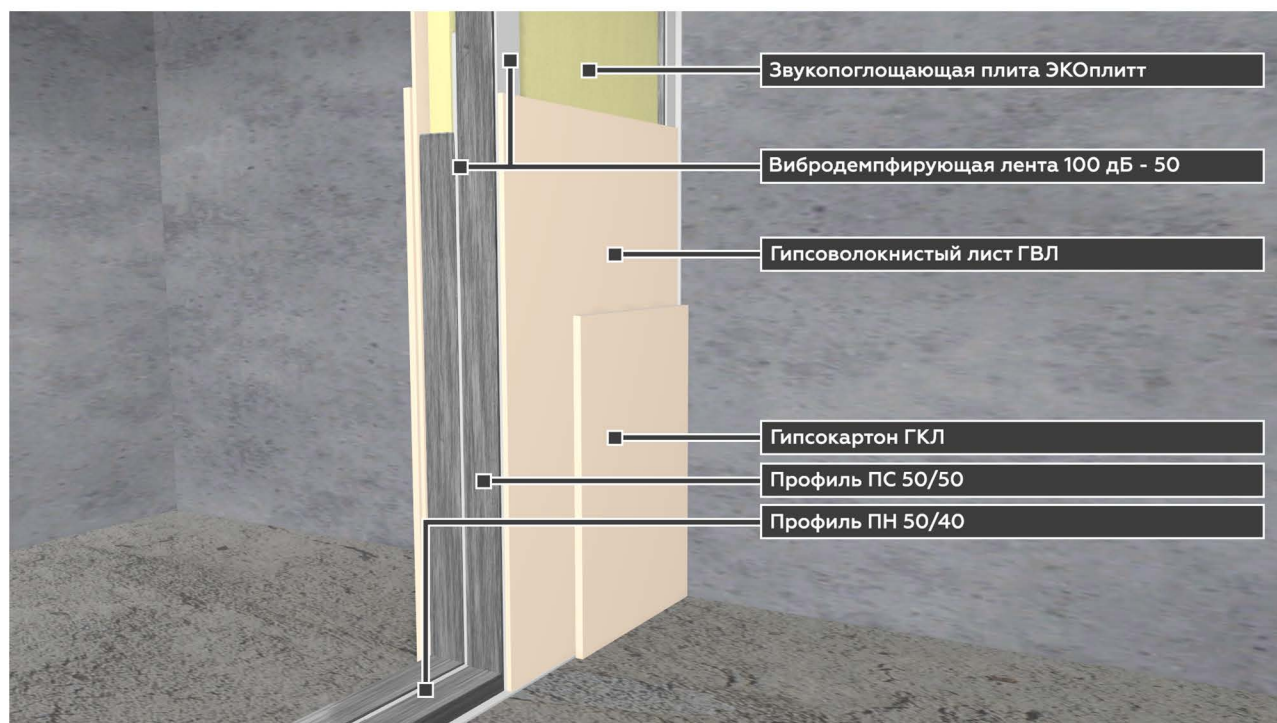

Rw ~ 54-56 дБ

Толщина системы ~ 150 мм

*Стыки и места крепления первого листа ГВЛ необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.