


Звукоизоляция перегородок.

ВАРИАНТ 1 | КАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК. № ПГ-01.

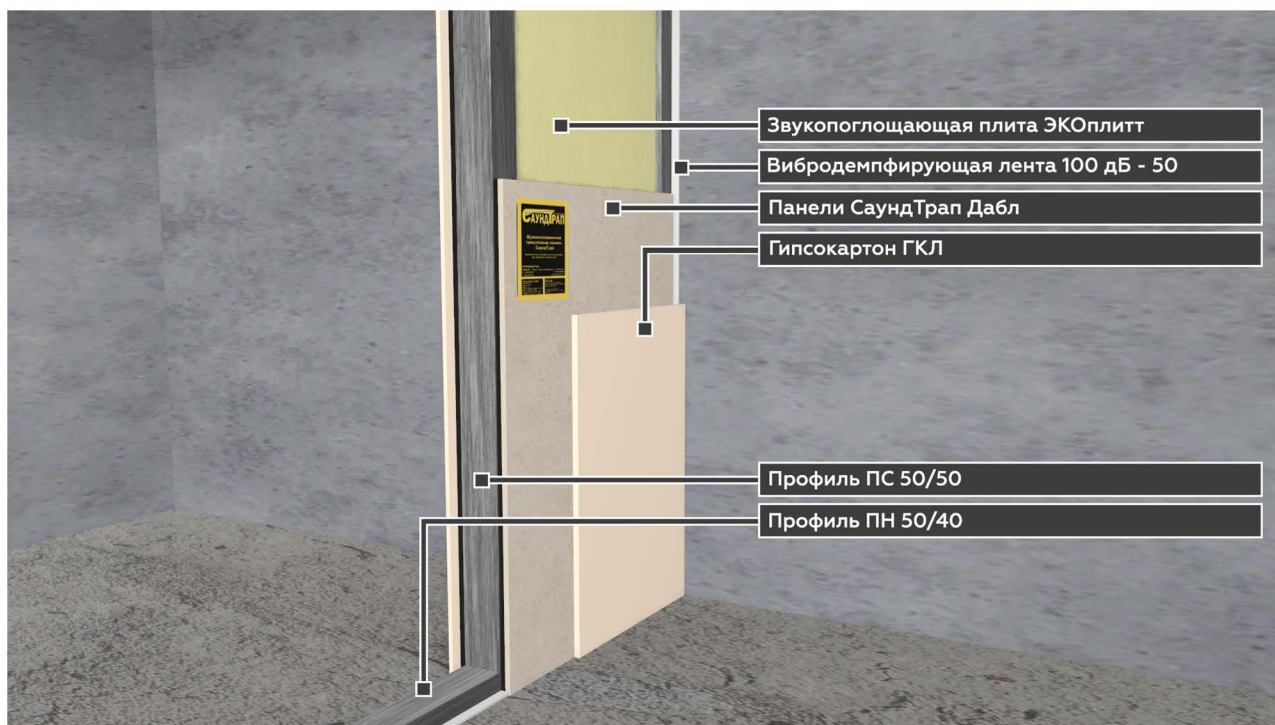


Rw ~ 52-54 дБ

Толщина системы ~ 101 мм

*Стыки и места крепления панелей СаундТрап Дабл необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.

ВАРИАНТ 2 | КАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК. № ПГ-02.

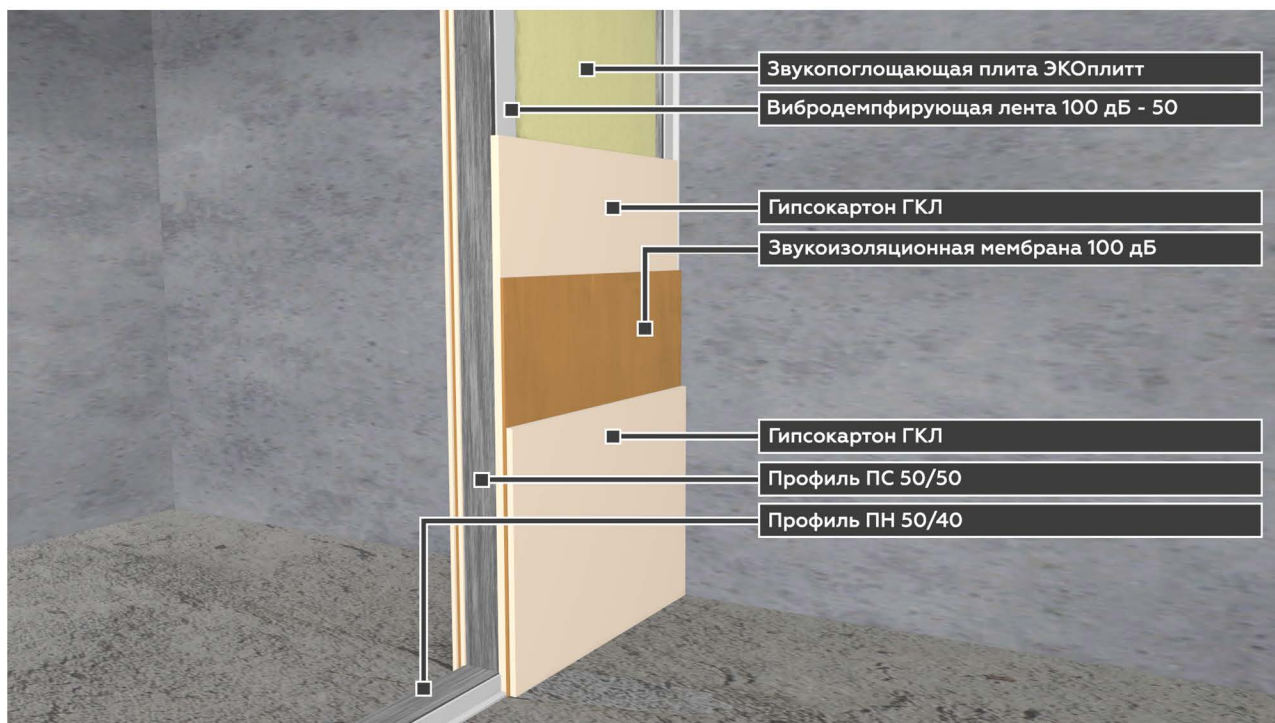


Rw ~ 53-55 дБ

Толщина системы ~ 106 мм

*Стыки и места крепления первого листа ГКЛ необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.

Звукоизоляция перегородок.

ВАРИАНТ 3 | КАРКАСНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК. № ПГ-03.

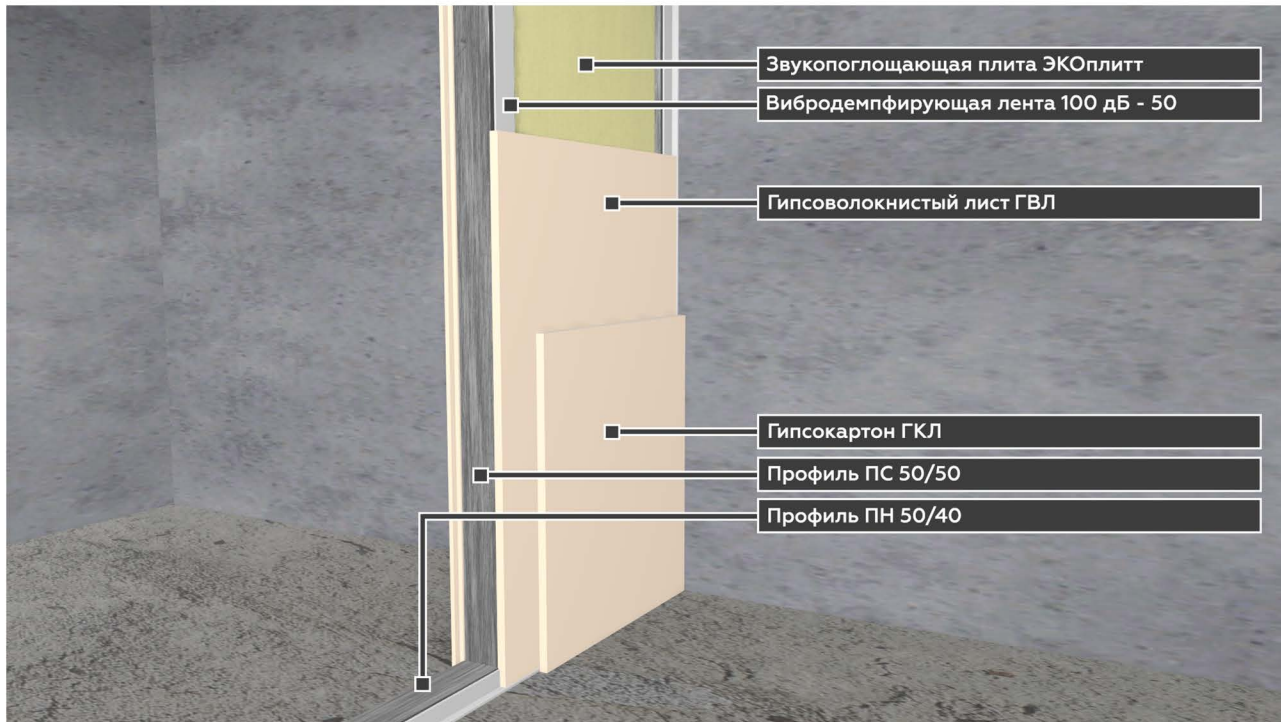

Rw ~ 49-51 дБ

Толщина системы ~ 100 мм

*Стыки и места крепления первого листа ГВЛ необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.