

Звукоизоляция стен.


ВАРИАНТ 1 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БЕЗ КАРКАСА. № СТ-БК-01.



Rw ~ 45-50 дБ ΔRw ~ 14-16 дБ Толщина системы ~ 31 мм

*Стыки и места крепления панелей СаундТрап необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.

ВАРИАНТ 2 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БЕЗ КАРКАСА. № СТ-БК-02.

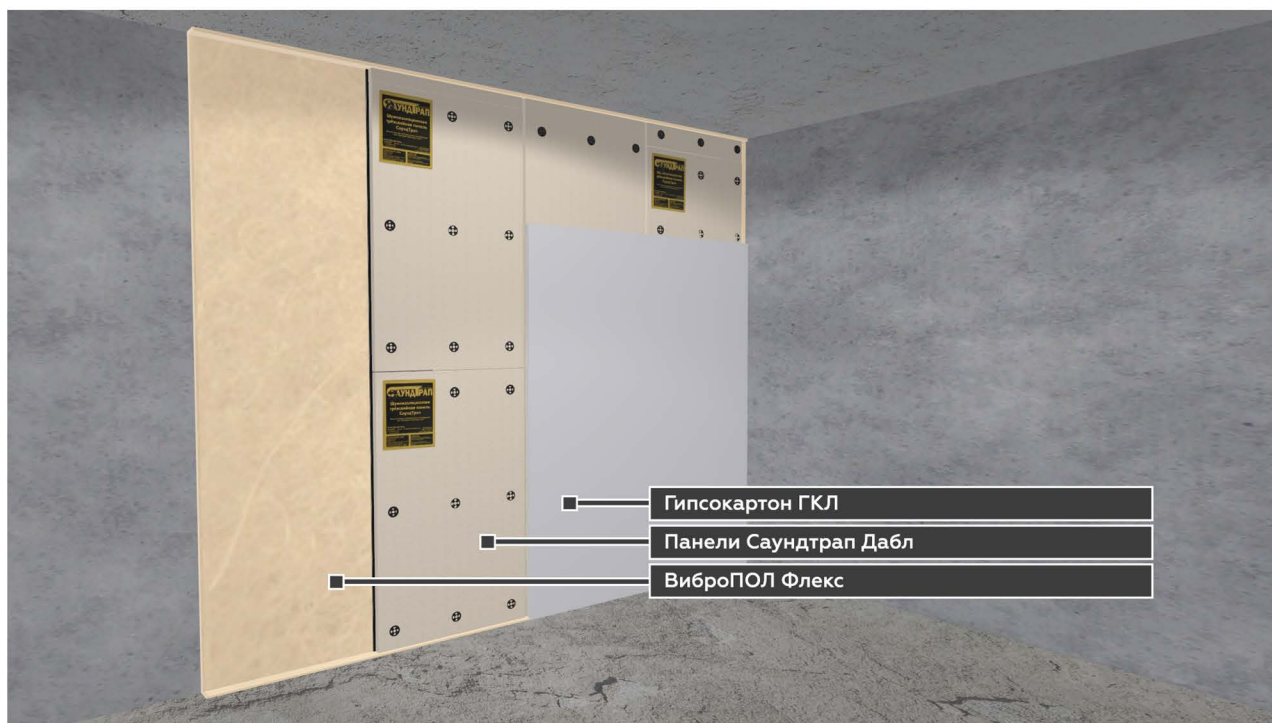


Rw ~ 43-45 дБ ΔRw ~ 12-14 дБ Толщина системы ~ 26 мм

*Стыки и места крепления панелей СаундТрап Дабл необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.

Звукоизоляция стен.

ВАРИАНТ 3 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН БЕЗ КАРКАСА. № СТ-БК-03.

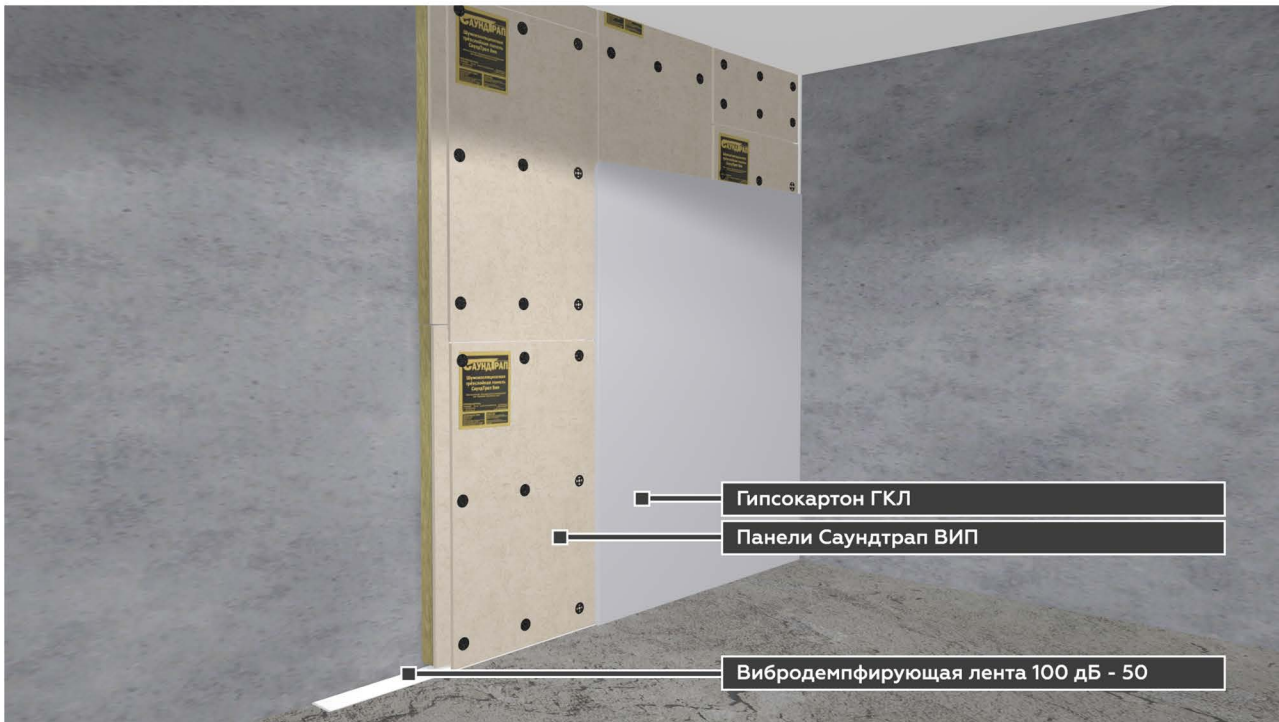

Rw ~ 50-52 дБ **ΔRw ~ 17-19 дБ** **Толщина системы ~ 79 мм**

*Стыки и места крепления панелей СаундТрап ВИП необходимо обработать виброакустическим герметиком 100 дБ С.